


Wandmodel Stylish

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A(9)/B



R-32

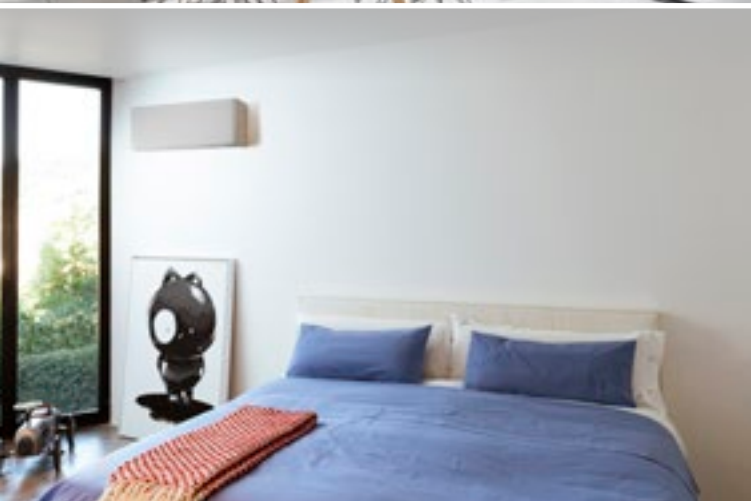

Coanda effect -
koeling



Coanda effect -
verwarming



Intelligente
thermische sensor



Nauwelijks hoorbaar



Daikin Residential
Controller



Multi-
splitcombinaties

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 4 kleuren, die passen in ieder interieur.

- › Seizoensrendement tot A+++ in koel- én verwarmingsmodus.
- › Onopvallend en ruimtebesparend design door de afgeronde hoeken, leverbaar in 4 kleuren: wit, zwart, zilver en zwarthout.
- › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- › Intelligente thermische sensor voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- › De RXM-R9 buitendelen (t/m 3,5 kW) beschikken over een unieke geluidsreductiemodus.

- › Optimale binnenluchtkwaliteit en krachtige luchtzuivering dankzij de Flash Streamer-technologie.
- › Met een geluidsniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Geïntegreerde Daikin Residential Controller voor online bediening met een app vanaf een smartphone of tablet.
- › Spraakbediening mogelijk door integratie met Google Assistant en Amazon Alexa.

FTXA-AW/BS/BT/BB + RXA-A(9)/B



Lees meer over de
Flash Streamer-technologie
en het Covid-19 virus!

Voorzien van de
Flash Streamer-
technologie



Set	C/FTXA + RXA/B		CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi- combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15
Opgenomen Koelen	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
vermogen Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,32/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Seizoensrendement Koelen	Energielabel			A+++		A++		
(volgens EN14825)	Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		80	100	137	196	239
	Energielabel			A+++		A++		
	Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Verwarmen (gematigd klimaat)	SCOP set/buitendeel			5,15/5,57	5,15/5,60	5,15/5,62	4,60/4,91	4,60/4,92
	Voordeel Energie Investeringsaftrek (EIA)			Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	Jaarlijks energieverbruik	kWh		653	666	680	1.150	1.217
Afzekerwaarde (advies)		A		10		16		

Binnendeel				C/FTXA	CTXA15 AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x798x189							
Gewicht	Unit		kg	12							
Unit	Kleur			Wit							
Ventilator - Koelen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	276/366/492/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/600/786	312/456/600/810			
Luchthoeveelheid Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog	m³/h	270/384/522/654		270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906			
Geluidsvermogeniveau Koelen		dB(A)	57				60				
Geluidsdruk niveau Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46			
Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39		19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46			
Buitendeel				RXA	15A	20A9	25A9	35A9	42B	50B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	550x765x285			734x870x373			
Gewicht	Unit		kg		32			50			
Geluidsvermogeniveau Koelen/Verwarmen		dB(A)	59/59			61/61	62/62				
Geluidsdruk niveau Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47			49/49	48/48				
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB		-10~46						
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB		-15~18						
Koudemiddel	Type/Inhoud kg/Inhoud TCO ₂ eq/GWP				R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,1/0,75/675			
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch		1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"			
	Leidinglengte	Max.	m		20			30			
	Voorgevuld tot		m		10						
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m		0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)						
	Hoogteverschil	Max.	m		15			20			
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning			Hz/V	1~/50/220-240						

Daikin Nederland Bel naar 088 324 54 60 (keuze 3), whatsapp naar 088 324 54 55, stuur een e-mail naar verkoop@daikin.nl of kijk voor meer informatie op www.daikin.nl/Stylish.



Daikin Europe N.V. neemt deel aan het Euroventcertificeringsprogramma voor ventilatorconvectoren (FCU) en systemen met variabele koudemiddelstroom (VRF). Controleer de geldigheid van het certificaat online via www.euroventcertification.com.

ECPNL21-0534

07/21



Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor Daikin Europe N.V. Daikin heeft de inhoud van deze publicatie met de grootste zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het auteursrecht van Daikin. Gedrukt op chloorarm papier.